


## STOSBAND

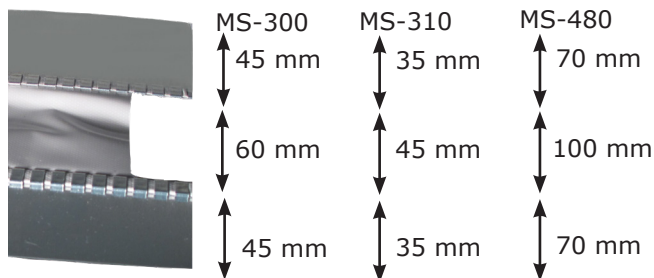

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

En flexibel anslutning för ventilationskanaler. Stosbandet hjälper till att undvika vibrationstransmissioner och bidrar till reducerad ljudnivå i systemet.

### KONSTRUKTION

Ett galvaniserat stålband 0,40 mm tjock, mellanliggande väv i polyester med PVC beläggning 0,45 mm tjock.

Ftalatfri enligt EN 14372.

Svårantändligt material enligt UL 723.

Kan även fås med fiberglasväv belagd med PU (+100°C), Neopren (+100°C) eller Silikon (+260°C). Kan även fås i rostfritt eller syrafast.

### TEMPERATUROMRÅDE

-30°C - + 80°C

### STANDARDLÄNGD

25 meter kan även fås i 50 m

Artikelnummer	Väv	Total längd mm	Färg
MS-300	PVC-belagd polyester	150	Grå
MS-310	PVC-belagd polyester	115	Grå
MS-480	PVC-belagd polyester	240	Grå