


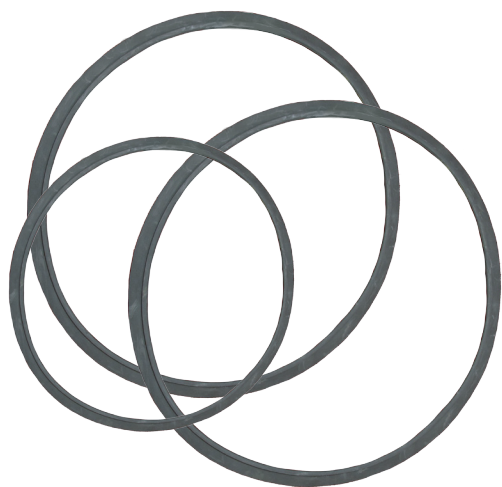

GUMMITÄTNING FÖR SPIRORÖR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

PROFIL gummipackningar i EPDM
för tätning av spirorör 80-800 mm

EGENSKAPER

God beständighet mot värme, solljus, ozon, syror och lut.

KONSTRUKTION

Formsprutas i ett stycke.

TEMPERATUROMRÅDE

-50° - +120°C

Art.nummer	För spirorör
PROFIL-080	80
PROFIL-100	100
PROFIL-125	125
PROFIL-160	160
PROFIL-200	200
PROFIL-250	250
PROFIL-315	315
PROFIL-400	400
PROFIL-500	500
PROFIL-630	630
PROFIL-800	800