



## FRÅNLUFTSVENTIL LK

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Frånluftsdon i ventilationsanläggningar vid låga tryckfall.


### MATERIAL

Don i vitlackerat stål, fästram i galvaniserat stål, packning i cellgummi


### EGENSKAPER

Goda egenskaper gällande ljudnivå, tryckfall och luftflödeskapacitet.  
Antal/låda: 7 st.


LK-080 (id=80 mm)

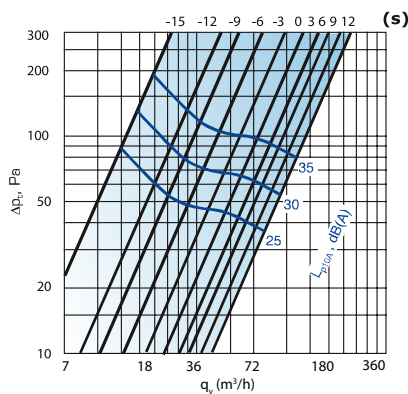


LK-100 (id=100 mm)

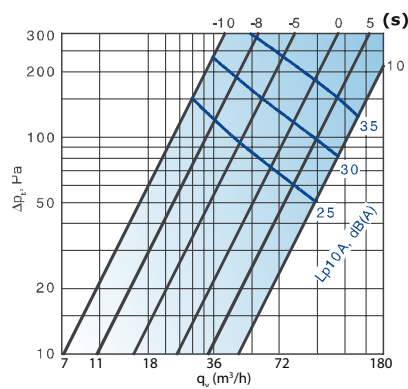


LK-125 (id=125 mm)

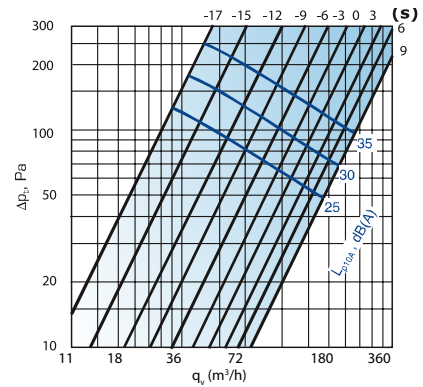

LK-160 (id=160mm)

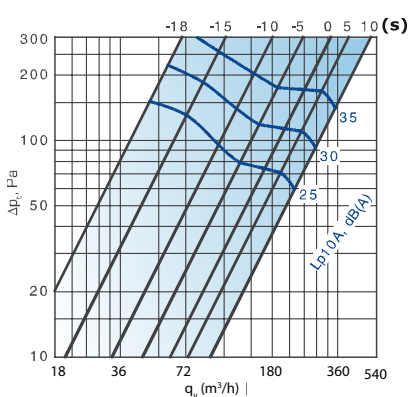

LK-200 (id=200mm)

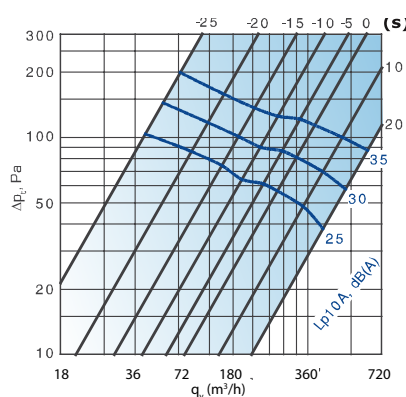

Art nr Anslutning mm luftflöde l/s vid ljudnivå 25 dB (A) 30 dB(A) 35 dB (A)

Art nr	Anslutning mm	luftflöde l/s vid ljudnivå 25 dB (A)	30 dB(A)	35 dB (A)
LK-080	80	24	28	35
LK-100	100	27,5	34,5	41
LK-125	125	49	56	68
LK-160	160	65	80	98
LK-200	200	115	140	160